



HAERING® EXTRALUX® ELF – BRINGT MEHR LICHT INS DUNKLE

- Die Tiefgaragen-Dispersionsfarbe mit der einzigartigen Leuchtkraft



14

15

16

17

Spart langfristig Energie
und Kosten!





D 2566 EXTRALUX® ELF Walzqualität D 2567 EXTRALUX® ELF Airless-Einstellung

Die Tiefgaragen-Dispersionsfarbe mit extra Reflexionskraft

Reinstweiß. Der **extrem hohe Hellbezugswert** sichert eine optimale Lichtreflektion. Geplante Beleuchtungsanlagen und somit Unterhaltskosten können reduziert werden.

EXTRALUX® ELF erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 / ÖNORM EN 1504-2 im Hinblick auf:

- ▶ **CO₂-Durchlässigkeit**
Ein sehr hoher Diffusionswiderstand gegen Kohlendioxid sichert einen sehr guten Betonschutz.
- ▶ **Wasserdampf-Durchlässigkeit**
Ein niedriger Diffusionswiderstand gegen Wasserdampf vermindert die Gefahr von Abplatzungen des Anstrichs in feuchtigkeitsgefährdeten Bereichen.
- ▶ **Kapillare Wasseraufnahme**
Die niedrige kapillare Wasseraufnahme vermindert die Durchfeuchtung der Betonflächen.


Prüfzeugnis P 7707, Polymer Institut Flörsheim.

Eine **ausgezeichnete Deckkraft** und matte, homogene Oberfläche bewirken eine gleichmäßige, brillante Optik.

EXTRALUX® ELF ist leicht und rationell in allen gängigen Verfahren verarbeitbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ emissionsminimiert
- ▶ weichmacher- und lösungsmittelfrei
- ▶ reinstweiß, mit erhöhter Lichtreflexion
- ▶ matt
- ▶ schadgasbremsend, betonschützend
- ▶ frei von foggingaktiven Substanzen
- ▶ sehr hohe Deckkraft (Klasse 1)
- ▶ hoch ergiebig

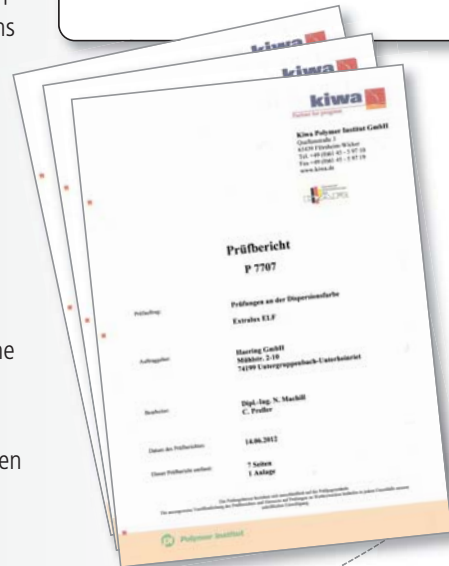

HAERING GmbH
Mühlstraße 2 – 10
74199 Untergruppenbach
Deutschland



Tel.: +49 (0)7130- 47 02- 0
Fax: +49 (0)7130- 47 02- 10
info@haering.de
www.haering.de



Gesamtbetrieb
rezertifiziert 2012

