

Malerblatt

meinungsstark | fundiert | multimedial

09 | September 2021

SPEZIAL

Arbeitswelten
Nachhaltige,
moderne Bürokonzepte

Spezial Dämmung
Innovationen,
Anwendungen, Produkte

DÄMMUNG


Nutzfahrzeuge
Stadtlieferwagen -
die aktuelle Modelle

Putze

Vegane Baustoffe

Zwei Baustoffe für innen und zwei Produkte für außen erweitern die Produktpalette von Sakret Sachsen. Deren Herstellung erfolgt tierfrei. Für innen: Sakret Kalkinnenputz KIP vegan und Sakret Kalkfeinputz KFP vegan. Für außen: Sakret mineralischer Faserleichtputz MAP-MFL vegan und -Sakret Feinputz FP 230 vegan. Somit kann Sakret Sachsen Alternativen für alle anbieten, die auch beim Bauen auf tierische Produkte verzichten möchten. Für die Herstellung der veganen Baustoffe kommen pflanzliche, mineralische sowie synthetisch erzeugte Stoffe zum Einsatz. Konsequenterweise wird auf Lösemittel, Konservierungsstoffe und synthetische Pigmente verzichtet. Vor der Produktion veganer Baustoffe erfolgt die Reinigung der Anlagen, um Verunreinigungen mit herkömmlichen Produkten auszuschließen. Die Abfüllung erfolgt in vegane Gebinde und sogar die Werbematerialien erfüllen laut Hersteller die Kriterien für „vegan“.

www.sakret-sachsen.de

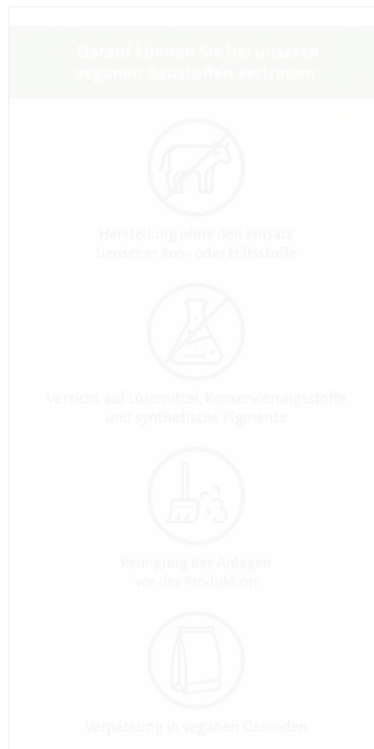

Neue App

Bequem bestellen

Die Haering-App soll eine einfache Bestellabwicklung für alle Industrie- und Bautenschutzprodukte bieten. Die Anwendung bietet eine schnelle und praktische Möglichkeit, Bestellungen aufzugeben. Dank schriftlicher Auftragserteilungen können eventuelle Fehler und Missverständnisse frühzeitig erkannt und ausgeschlossen werden. Ein kostenfreies und DSGVO-konformes „WhatsApp“ für alle Bestellungen.

www.haering.de/aktuelles



Neues Merkblatt

Putzoberflächen

Die Qualität von Putzoberflächen im Innenbereich ist ein häufiges Diskussions- und Streitthema zwischen ausführenden Unternehmen, Planern und Bauherren, weil ausgeführte Qualitäten und Erwartungshaltungen nicht übereinstimmen. Meist ist die Qualität der vom Auftraggeber gewünschten Putzoberflächen und die geforderte Ebenheit der Flächen in den Leistungsverzeichnissen nicht ausreichend beschrieben. Das Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ schafft hier Klarheit und gibt Hilfestellung zu Planung, Ausschreibung und Ausführung. Das Merkblatt wurde von dreizehn Fachverbänden aus dem deutschsprachigen Raum unter der Federführung des Bundesverbandes der Gipsindustrie und des Bundesverbandes Ausbau und Fassade überarbeitet und steht jetzt als aktualisierte dritte Auflage zur Verfügung. Die gemeinsame Neuaufgabe soll zur Qualitätssicherung bei Innenputzarbeiten beitragen.

www.gips.de

GESÜNDER
WOHNEN
BEGINNT
IM KELLER

KELLERDECKENDÄMMUNG
MIT ÖKOLOGISCHEM
EDELPUTZ

LINITHERM PAL KD BioZell®
mit mineralisch basierter
Oberflächenbeschichtung.

Die neue nachhaltige Kellerdeckendämmung mit höchster Dämmwirkung als Basis für gesündere Raumluft. Schnell und sauber verlegt, strapazierfähig, ausbesserbar sowie individuell gestaltbar. So dämmt man Keller heute.

Neugierig? Mehr unter
www.linzmeier.de

75
JAHRE

LINZMEIER

Dämmen mit System

Dampfbremse

Kombinierbar




Diese feuchtevariable Dampfbremse aus Baupolypirene wird seit 30 Jahren für die dauerhafte Luftdichtheit eingesetzt. Die Hydrosafe-Dampfbremse DB+ ist mit allen faser- und mattenförmigen Dämmstoffen kombinierbar. Durch das Armierungsgelege lässt sich die Dampfbremse DB+ auch bei Einblasdämmungen einsetzen. Das Produkt ist feuchtevariabel, kann den sd-Wert an die vorherrschenden Anforderungen anpassen. Damit kann die Dampfbremse Feuchtigkeit aus der Konstruktion herausleiten und diese gleichzeitig vor bauteilschädigendem Feuchteeintrag schützen.
www.proclima.de

Brandriegelrechner

Die richtige Größe

Das Fixrock BWM Brandriegel Kit von Rockwool ist ein patentiertes System aus Steinwolle, das dank optimal aufeinander abgestimmter Komponenten schnell und wärmebrückenfrei zu montieren ist. Welcher Brandriegel geeignet ist, errechnet schnell und einfach der neue Brandriegel-Rechner. Nach Eingabe des Abstands zwischen Wand und Bekleidung sowie der Dicke der Flächendämmung nennt der Rechner die benötigte Brandriegelgröße und den erforderlichen Zuschnitt.
www.rockwool.de/brandriegel-rechner

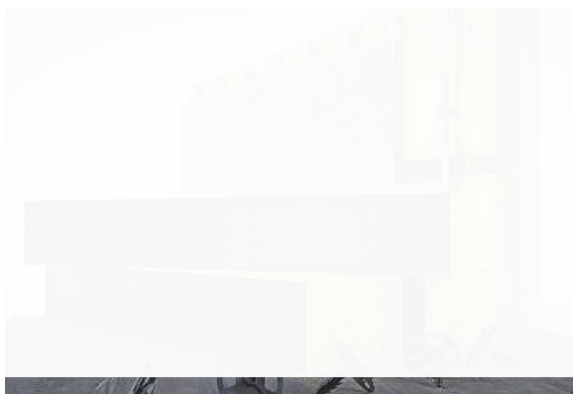

Dämmsystem

Hart im Nehmen

Die hohe Widerstandsfähigkeit von StoThem Classic gegenüber Sturm, Hagel und Starkregen beweisen laut Hersteller sowohl die Praxis als auch viele Tests, beispielsweise vom Forschungszentrum für integrales Bauwesen (fibag / AT-Stallhofen). Das EPS-Fassadendämmsystem wurde bei sogenannten Simultanprüfungen gleichzeitig Orkanböen sowie heftigen Regenfällen und massivem Hagelschlag ausgesetzt mit Körnern bis 50 Millimetern Durchmesser. Das System verkraftete die dabei auftretende Gesamtenergie von 350 Joule – der Oberputz blieb intakt, es gab keine Risse. Der Grund ist die zementfreie, organische Formulierung aller Systemkomponenten und die daraus resultierende hohe Elastizität des Systems.
www.sto.de



HAERING




WIR BEKENNEN FARBE

KALZIUMSILIKAT PROGRAMM

professionelle Lösung zur Innendämmung
und Schimmelsanierung

- ökologisch
- feuchtigkeitsregulierend
- extrem diffusionsoffen

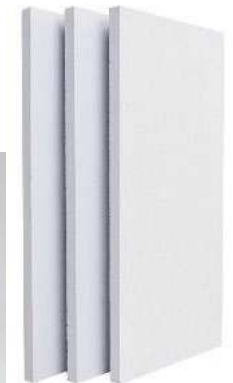

www.haering.de